Micro-Tech™
by TEMPUR®

サポートセンター
Phone 06-6305-3606
Fax 06-6307-3212

販売元：テンピュール・シーリー・ジャパン
Phone 078-335-2277
Web **www.tempur.com**

01/2017

Micro-Tech™
by TEMPUR®

Adjustable Base
【アジャスタブルベース】

取扱説明書
大切に保管してください。

もくじ

安全にお使いいただくために ····· 1-2

部品の確認 ····· 3

各部の名称 ····· 4

配線図 ····· 5

組み立て方 ····· 6-7

緊急バッテリーケースの使い方 ····· 8

リモコンの設定 ····· 9

トラブルシューティング・保証について ····· 10

サポートセンター・製品の仕様・お手入れについて ····· 11

安全にお使いいただくために

警告：重要な注意事項

ご使用になる前に必ずお読みください。大切に保管してください。

感電・やけど・火事を防ぐために：

- 組み立てや移動、お掃除は、必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。
- 安全に電源コードを抜くために、必ずベッドをフラットポジションにしてから抜いてください。
- ストーブやヒーターなどの火気類をベッドやコードに近づけないでください。
- 濡れた手で電源コンセントやリモコンを触らないでください。
- リモコンをご使用の際、継続的にスイッチが入った状態にならないようにご注意ください。モーターに負担がかかったままになり、火災や感電の原因となります。
- 組み立て後は水平な床面に設置してください。また、直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、埃の多い場所は避けてください。
- コードやプラグが破損したり正しく作動しなくなった場合や、水の中に落としてしまった場合は、すぐに使用をやめてサポートセンターへご連絡ください。
- 製品は本取扱説明書に従って本来の目的のみにご使用ください。本製品専用のもの以外の部品等を取り付けたり、分解・改造したりしないでください。

コンセントに関する注意事項：

電源ケーブルは壁のコンセントに直接、またはサージ防護機器（製品には含まれておりません）にのみ差し込んで安全と動作を確保してください。ベッドフレームの接続が不適切な場合、感電、電気による火災、誤動作が生じることがあります。許可のない改造、壁のコンセントまたはサージ防護機器不使用の場合、保証が無効になる場合があります。

けが・事故を防ぐために：

- ベッドフレームをお子様、お年寄り、ご病気の方、お身体の不自由な方など、ご自身で適切な操作ができない可能性のある方がご使用の場合は、保護者の方や周囲の方が操作なさってください。
- ベッドの乗り降りの際は手足や周囲のものを挟まないよう必ず安全を確認してください。
- リクライニングの妨げとなるものをベッドの下や周囲に置かないでください。
- リモコン操作中にモーターや駆動部に手を触れないでください。
- ベッドの上で飛び跳ねたり、下にもぐり込まないでください。破損や大きな事故につながります。
- 組み立て作業は、必ず2人以上で行ってください。ベッドが転倒するなどしてケガの原因となります。
- 組み立ての際、部品・ベッド本体の各部分でケガをしないように慎重に作業を行うように心がけてください

ペースメーカーに関する注意事項：

本製品は、通常の使用ではペースメーカーの誤作動をまねくことは考えられませんが、使用する方の個人差も極めて大きいので、かかりつけの専門医師にご相談のうえご使用ください。

安全にお使いいただくために

安全機能：
頭部モーターおよび脚部モーターは、重力のみでベッドベースを降下させるように設計されています。ただし、リクライニングを操作する際には、物や身体にベッドフレームのベースと床板の間に挟まないようにご注意ください。

モーターの耐性：
リクライニング用モーターは、2分以上の連続使用を18分以下のサイクルで繰り返して行うとモーターの寿命を縮めたり故障の原因となりますので、ご注意ください。上記の行為による故障・不具合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

重量制限：
本製品の耐荷重は295kgです。この重量にはマットレスの重さも含みます。このベッドは構造全体でこの重量を支えるため、この耐荷重は重量がベッド全体にかかった場合を想定した測定に基づくもので、ベッドの脚部又は頭部のみで支える、もしくはリクライニングさせることは想定しておりませんのでご注意ください。
ベッドがリクライニングされている時はベッドに腰掛けないでください。ベッドの乗り降りは必ずフラットポジションに戻してから行ってください。人が乗っている時はベッドを移動させたりメンテナンスをしたりしないでください。耐荷重を超える加重はけがの原因となる恐れがあり、またそれによる故障・不具合は保証の対象外となりますので、ご注意ください。

動作音：
リクライニングを作動させると、多少動作音が発生しますが、ご了承ください。動作音の聞こえ方は、設置場所の環境による影響を受けるため、店頭より大きく感じられる場合がございます。

小さなお子様やペットに関する注意事項：
窒息の危険性がありますので、梱包材は開梱後直ちに廃棄してください。安全のため、小さなお子様やペットをベッドのまわりで遊ばせないでください。お子様がベッドの操作をされる時は、必ず保護者の方が一緒に行うようにしてください。

保証に関する注意事項：
コントロールボックス、モーター、リモコン（電池部分を除く）を分解したり改造したりしないでください。上記の行為や本取扱説明書に記載の禁止事項による故障・不具合は、保証の対象外となりますので、ご注意ください。保証内容につきましては、同梱の保証書をご覧ください。

お手入れ方法：
ベッドフレームは、可能な限り直射日光を避けた場所でご使用ください。ベッドフレームが汚れた場合には、乾いた布もしくは硬く絞った濡れタオル等で拭き取るか、柔らかいブラシを付けた掃除機で埃を取り除いてください。ストーブやヒーターなどの熱源からは30cm以上の距離を保ってください。

汚れがひどい場合には、汚れを乾いた布で拭き取った後に、暖かい水を湿らせた布で拭き取ってください。その際ベッドフレームを濡らしすぎないようにご注意ください。目詰まりした汚れは、柔らかい毛ブラシで優しくキズをつけないように取り除いてください。

本製品は医療用ではありません：
本製品は、ご自宅での通常使用を目的としたベッドで、医療用ではありません。医療用としての基準は満たしておりませんのでご注意ください。酸素療法のための機器（テント型のもの）と一緒のご使用や爆発性ガスの近くでのご使用はできません。

部品の確認

梱包材を廃棄する前に、必要な部品が全てそろっているか確認してください。
万一、部品の不足や破損があった場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

全ての電子部品及び組み立てが必要な部品は、ベッドフレーム内側の箱に入っているか、フレームに固定されています。
それ以外の部品は最初から取り付けられています。

A) ワイヤレスリモコン 1個
単4形乾電池 3本
B) マットレスホルダー* 1本
C) レッグ・ワッシャー 各4本/枚
D) 電源ケーブル 1本
E) ACアダプター 1個
F) 緊急用バッテリーケース* 1個
（9V形乾電池は別売りです）

* この部品は梱包時、ベッドフレームに固定されています。

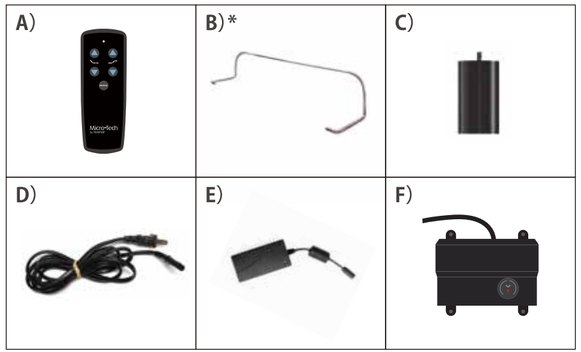

各部の名称

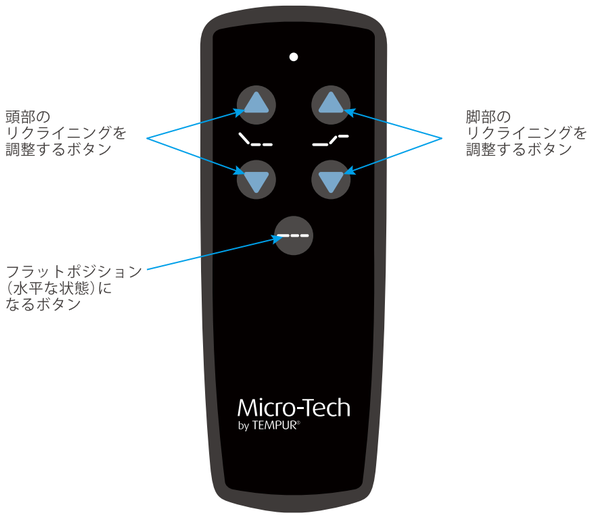

配線図

組み立て時に必要な配線図です。組み立てを始める前に必ず読んでください(実物大ではありません)。

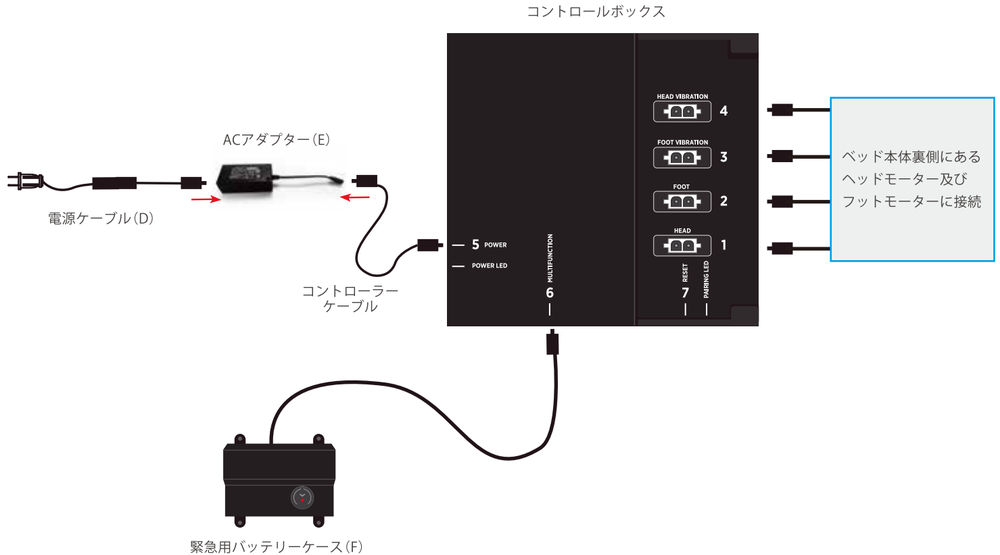

組み立て方

組み立て作業は、必ず2人以上で行ってください。ベッドが転倒するなどしてケガの原因となります。

STEP 1

ベッドを設置したい場所に、箱を裏返しになるようにして置きます。
付属品を取り出し、バンドや梱包材を取り除きます。
先のとがった部材で箱を突き破らないようにご注意ください。

STEP 2

ベッド本体を、裏返しのまま箱から取り出してください。

STEP 3

レッグのボルトにワッシャーの穴を通して取り付けてから、本体のボルト溝のところに手で回し締めます。

締めすぎにご注意ください。

STEP 4

フレームに固定されている緊急バッテリーケースを取り外して、9V形乾電池2個（別売り）をセットします。

ケースは床（ベッドの下）に置きます。
ベッドを設置したあとでも、手が届く位置に置いてください。



組み立て方

STEP 5

コントローラーケーブルをほどき、ACアダプターとコントロールボックスとにそれぞれつなぎます。

STEP 6

電源ケーブルをほどき、ACアダプターとつなぎます。ＡＣアダプターは床に置き、コンセント（またはサージ防護機器）の方へのばしておきます。コンセント（またはサージ防護機器）に届くかどうかを確認してください。
この時点では、まだコンセント（またはサージ防護機器）には差し込まないでください。

STEP 7

注意しながらベッドを表向き（レッグが床についている状態）にします。

重要：必ず2人以上で行ってください。
床の上を引き摺らないでください。また、横向きに立てないでください。過度の負荷がかかりフレームやレッグを傷める原因となります。

STEP 8

電源ケーブルをコンセント（またはサージ防護機器）に差し込んでください。
※安定した電源共有のためサージ防護機器の使用をお奨めします。

STEP 9

リモコンの裏側を開けて、正しい位置に単4形乾電池3本を入れてください。
マットレスをのせる前に、いくつかボタンを押して組み立てが正しくできているか動作確認をしてください。最後にフラットボタンを押してベッドを水平な状態に戻してください。

STEP 9

マットレスホルダーの左端を取り付け穴に差し込みます。
反対側も、引っ張りながら同様に右側の取り付け穴に差し込みます。

マットレスをベッドにのせます。

これで組み立ては完了です。
リモコンの操作方法は9ページをご覧ください。

緊急バッテリーケースの使い方

ベッドをリクライニングさせた状態で停電になった際は、緊急バッテリーケースを使ってベッドをフラットポジションに戻してください。緊急バッテリーケースには9V形乾電池（別売り）2本が必要です。

緊急時にのみご使用ください。

緊急バッテリーケースは、停電時にベッドをフラットポジションに戻すためのものです。通常時にはご使用になれませんので、ご注意ください。

STEP 1

組立時に緊急バッテリーケースはベッドの下の手の届く位置の床の上に置いてください。停電後数分間は、バッテリーケースのボタンが赤く光りますので、それを頼りにバッテリーケースを見つけてください。

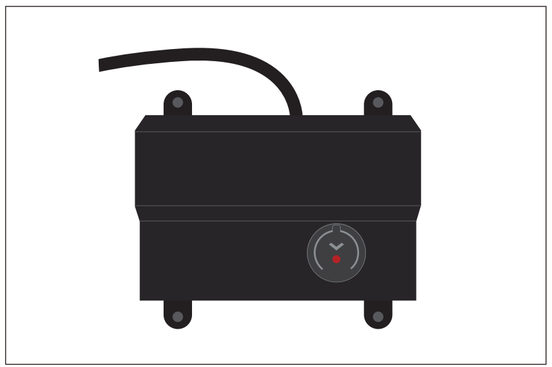

STEP 2

ベースがフラットポジションにもどるまでボタンを押し続けてください。

※停電後数分経つとボタンの赤いランプは消えますが、ボタンは停電中いつでもベッドをフラットポジションにするためにご使用いただけます。

リモコンの設定

ベッドと一緒に入っているリモコンは、お買い上げのベッドを認識するよう設定されていますので、通常この作業は必要ありません。もしリモコンがベッドを認識していない場合は、下記の手順に従って設定してください。

STEP 1

リモコン裏側のカバーを開けて、電池を入れ替えます。

※付属のリモコン用電池は、動作確認用のため、すぐに電池切れになる場合がございます。

STEP 2

緊急バッテリーケースのボタンをダブルクリックしてください。

（緊急時のようにベッドがフラットポジションになることはありません）

ボタンのライトが点灯します。



STEP 3

リモコン裏側のゴム製のボタンを長押しします。

最初、リモコンのライトが点滅し始めますので、それが点灯し続けるようになるまで押し続けてください。

STEP 4

緊急バッテリーケースとリモコン両方のライトが点滅から点灯に変わると、両方同時に消えますので、リモコンの裏側のカバーをもとにもどしてください。

これで、リモコンの設定が完了しました。

緊急用バッテリーケースが使えない場合は、コントロールボックスのRESET ボタンをダブルクリックし、リモコン裏面にあるボタンを長押ししてください。ボタンのライトが点滅し始め、1～2秒間点灯後、消灯します。リモコンの設定完了後、リモコン裏側のカバーを取り付けし、ベッドフレームの機能を確認してください。

トラブルシューティング・保証について

ベッドフレームの機能が作動しなくなった場合、以下を確認してください。

- フレームの下を見て、コントローラーケーブル等の配線が正しく行われており、ベッドフレームの動きがケーブルや寝具で妨げられていないことを確認してください。
- コントロールボックスの緑のライトが点灯していることを確認してください。点灯していない場合、電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 電源ケーブルをコンセントから抜き、1時間経った後に再度コンセントに差し込んでください。
- ベッドフレームの電源ケーブルを別のコンセント（またはサージ防護機器）に接続して作動テストするか、元のコンセント（またはサージ防護機器）を正常に作動する別の電気製品に接続して、電源が正常に供給されているか確認してください。

上記でも問題が解決しない場合、本取扱説明書またはリモコン裏側に記載のシリアル番号を控えてサポートセンターまでご連絡ください。

保証規定

【保証の請求方法】
万が一製品に不具合などが発生した場合、お手数ですが本紙と商品の新規ご購入日がわかる納品書もしくは領収書、製品のシリアル番号をご用意のうえ、サポートセンターまでご連絡ください。

【製品ユーザー登録】
当社ホームページ（www.tempur.com）より製品ユーザー登録をしていただけます。
ご登録いただくことにより、お問い合せの対応がよりスムーズになります。
また、お得な情報もお送りさせていただきますので、ぜひご登録ください 。
ご登録された方の中から毎月10名様に、素敵なテンピュール® 製品が当たります。

※ご登録後も保証書は大切に保管してください。また、 ご登録は任意です。ご登録による保証内容の変更はございません。

テンピュール　検索
www.tempur.com

テンピュール・シーリー・ジャパン WEB サイトでは、新製品情報や製品 カタログのダウンロード、イベント情報などを掲載しています。

ご購入日	年	月	日
購入店舗			
商品名・サイズ			
保証期間			
レシート等　貼付			

サポートセンター・製品の仕様・お手入れについて

サポートセンター

営業時間：月～金　9：00～18：00
休業日：土・日・祝、年末年始、お盆
専用ダイヤル：06-6305-3606　FAX：06-6307-3212

製品の仕様

主材質	ベッドフレーム：炭素鋼　　レッグ：スチール・プラスチック ベッドボトム：ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン・積層合板
定格電圧	100 V - 240V
定格周波数	50/60 Hz
定格消費電力	52 W
本体重量	シングル：約56kg　セミダブル：約60kg　ダブル：約73kg
原産国	中国製

【使用電池】緊急用バッテリーケース　9V角形乾電池×2本
　　ワイヤレスリモコン　単4形乾電池×3本
【耐荷重】295kg　※詳しくは、P2をご覧ください。

お手入れ方法

フレーム部分が汚れた場合には、乾いた布もしくは硬く絞った濡れタオル等で拭き取ってください。研磨剤、アルコール、シンナー、ベンジン、その他浸蝕性洗剤のご使用は避けてください。また、安全のためお手入れは必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。